


Общий вид задвижек ЗКС.Ф DN15, 20, 25, 32, 40, 50

Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый, с металлическим уплотнением,
с комплектом монтажных частей

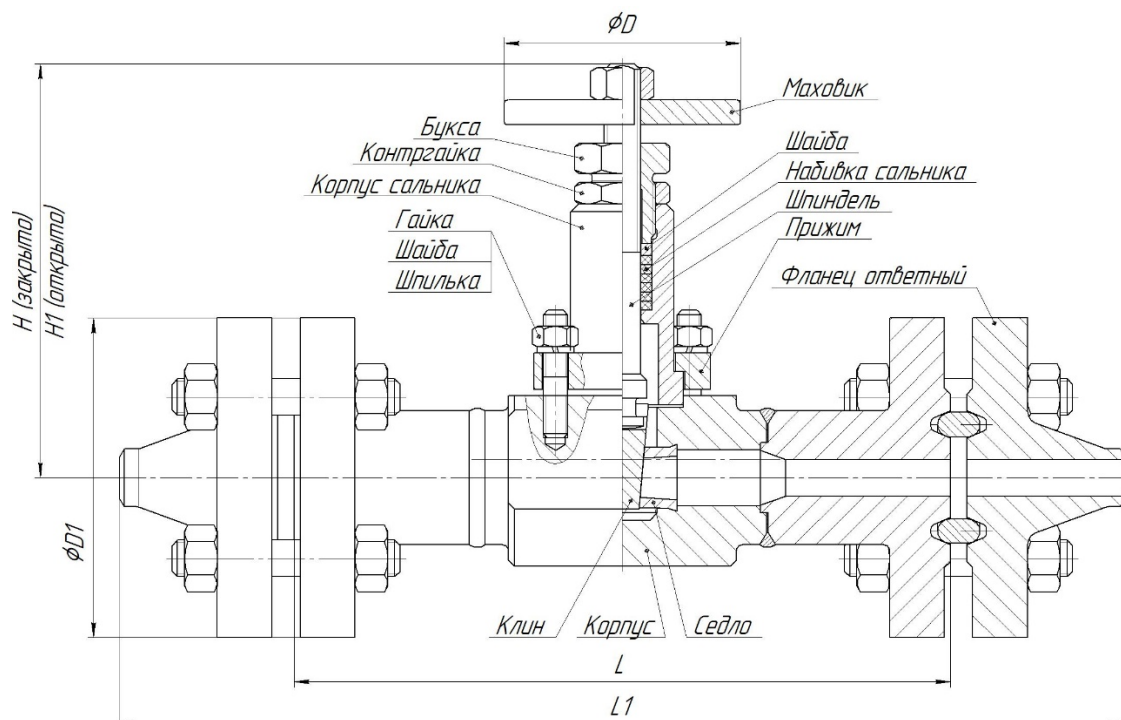

Условный проход DN	Номинальное давление PN, МПа	Основные размеры, мм		Габаритные размеры, мм, не более				Масса, кг, не более	
		ØD	ØD1	L	L1	H	H1		
15	6,3	80	105	165	269	136	154	7,9	
	10,0							8,3	
	16,0							9,0	
20	6,3	100	125	178	298	174	202	12,0	
	10,0							12,7	
	16,0							13,3	
25	6,3	100	135	216	340	174	202	14,0	
	10,0							14,9	
	16,0							15,2	
32	6,3	130	150	229	361	181	214	19,7	
	10,0							19,3	
	16,0							19,5	
40	6,3	200	165	241	385	217	262	27,6	
	10,0							28,5	
	16,0							29,7	
50	6,3	240	175	267	419	256	311	37,0	
	10,0		195					421	43,6
	16,0		292					460	47,4

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№ Инв.№ дубл. Подпись и дата