Общий вид задвижек ЗКС.Ф DN15, 20, 25, 32, 40, 50

Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый, с комплектом монтажных частей

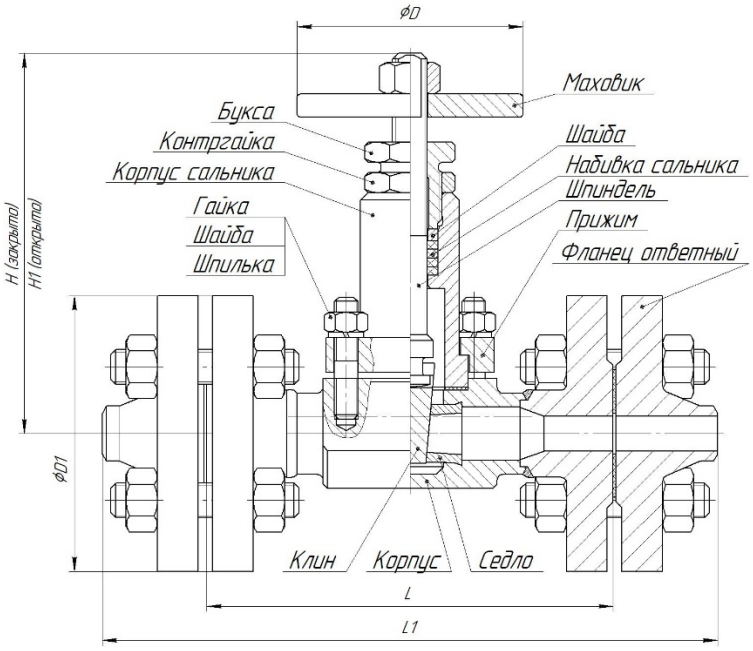

Условный проход DN	Номинальное давление PN, МПа	Основные размеры, мм		Габаритные размеры, мм, не более				Масса, кг, не более
		ØD	ØD1	L	L1	H	H1	
15	1,6	80	95	142	214	131	149	5,1
	2,5							5,5
	4,0							
	6,3		105	165	263	136	154	7,9
	10,0							8,3
	16,0			216	322			9,0
20	1,6	100	105	152	230	162	187	7,6
	2,5				226			8,1
	4,0							
	6,3		125	178	292	174	202	12,0
	10,0				286			12,7
	16,0			229	347			13,3
25	1,6	100	115	165	247	162	190	8,3
	2,5				243			8,9
	4,0							
	6,3		135	216	334	174	202	14,0
	10,0							14,9
	16,0			254	372			15,2
32	1,6	130	135	178	264	176	209	18,0
	2,5				270			19,0
	4,0							
	6,3		150	229	355	181	214	19,7
	10,0							19,3
	16,0			280	416			19,5
40	1,6	130	145	165	257	197	242	17,6
	2,5			190	288			19,3
	4,0							
	6,3	200	165	241	379	217	262	27,6
	10,0				383			28,5
	16,0				393			29,7
50	1,6	240	160	178	276	256	311	26,9
	2,5			216	314			29,4
	4,0							29,5
	6,3		175	267	409	256	311	37,0
	10,0		195		411			43,6
	16,0			292	450			47,4