


Общий вид задвижек ЗКС.Ф DN15, 20, 25, 32, 40, 50

Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый

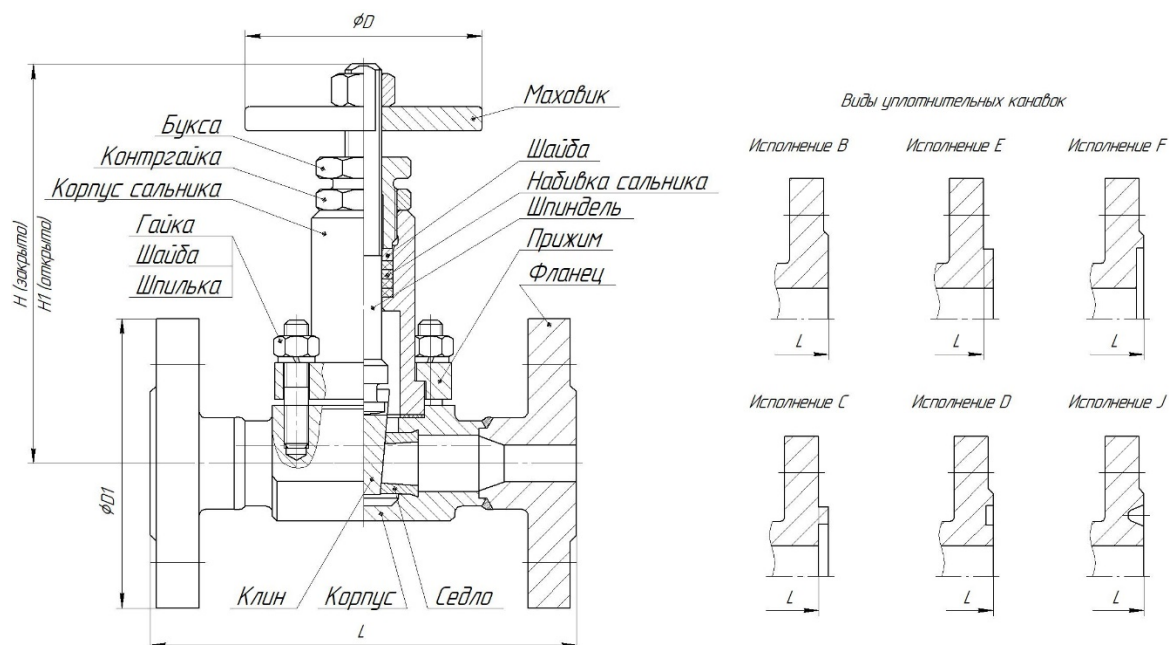

Условный проход DN	Номинальное давление PN, МПа	Основные размеры, мм		Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более	
		ØD	ØD1	L	H	H1		
15	1,6	80	95	142	131	149	2,9	
	2,5						3,1	
	4,0							
	6,3		105	165	136	154	4,8	
	10,0						5,0	
	16,0			216			5,7	
20	1,6	100	105	152	162	187	5,1	
	2,5						5,3	
	4,0							
	6,3		125	178	174	202	7,1	
	10,0						7,4	
	16,0			229			7,9	
25	1,6	100	115	165	162	190	5,4	
	2,5						5,7	
	4,0							
	6,3		135	216	174	202	8,2	
	10,0						8,6	
	16,0			254			8,9	
32	1,6	130	135	178	176	209	13,6	
	2,5						14	
	4,0							
	6,3		150	229	181	214	12,2	
	10,0						12,4	
	16,0			280			12,8	
40	1,6	130	145	165	197	242	12,6	
	2,5						13,6	
	4,0							
	6,3	200	165	241	217	262	18,5	
	10,0							18,8
	16,0							19,5
50	1,6	240	160	178	256	311	21,1	
	2,5						22,6	
	4,0							
	6,3		175	267	256	311	26,1	
	10,0						28,3	
	16,0			195		292		31,2

Интв.№ подл.	Подпись и дата
Взам. интв. №	Интв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

ТУ 3741 – 002 – 24497732 - 2010

Лист

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------