


Общий вид задвижек ЗКС.Ф DN15, 20, 25

Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый, с металлическим уплотнением,
с комплектом монтажных частей

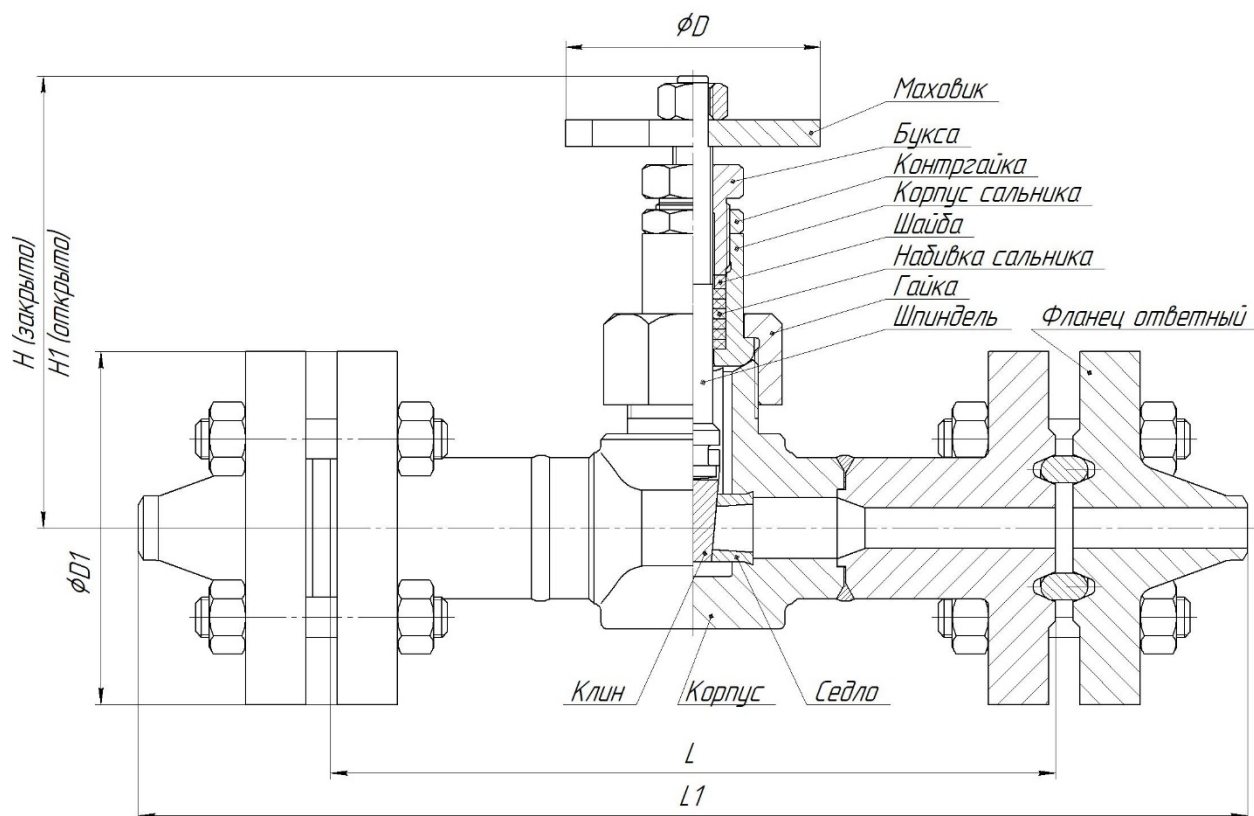

Условный проход DN	Номинальное давление PN, МПа	Основные размеры, мм		Габаритные размеры, мм, не более				Масса, кг, не более
		ØD	ØD1	L	L1	H	H1	
15	6,3	80	105	165	269	135	153	7,4
	10,0							7,8
	16,0							8,5
20	6,3	100	125	178	298	175	203	11,6
	10,0							12,2
	16,0							12,8
25	6,3	100	135	216	340	175	203	13,5
	10,0							14,1
	16,0							14,6

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Изн.№ дубл.	Подпись и дата	Взам.изн.№	Изн.№ дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 3741 – 002 – 24497732 - 2010			Лист